

Összefogás Lakásszövetkezet

1165 Budapest, Hilda utca 1.

Állagfelmérés 2024.

1165 Budapest, Futórózsa utca 122.



Budapest, 2024.

Készítette: Schvab Ferenc

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Schvab Ferenc". The signature is written over a horizontal dashed line.

Általános adatok

Cím: Centenárium Lakótelep II. ütem, 1165. Budapest, Futórózsza utca 122. Hrsz: 107100/9

Építés/ birtokbavétel időpontja: 1986.

Lakások alapterülete: 493,00m².

Közös helyiségek alapterülete: 194,00m².

Szerelőszint/pince alapterülete: 154,00m².

Lakások száma: 8.

Szerkezet típusa: előre gyártott vasbeton

Tetőszerkezet

A tető kialakítása „lapos tető”, vízszigetelése palaszórt bitumenes lemez 2017.-ben a tető szigetelése javításra, cserélésre került. Megfelelő műszaki állapotban van. Felújítása egyelőre nem időszerű.

Felépítmények

A tetőn 2 db szellőző felépítmény, valamint a környezeti hatásoktól védve a lépcsőházi légtelenítő szerelvények kerültek elhelyezésre, állapotuk megfelelőnek mondható.

Külső vakolat

Az épület oldalfala előre gyártott vasbeton elemekből készült, korának megfelelő állapotú. Helyenként a természetes épületmozgás és elhasználódás következtében a dilatációs hézagok tömítőanyagai hiányosak. A fűdémszellőző rácsok meglétét ellenőrizni szükséges. A dilatációs hézagok további vizsgálata, karbantartása javasolt.



Lábazat

Az épület lábazatának felújítása- hőszigetelése még nem történt meg, felújítása egyelőre nem időszerű, azonban karbantartása-tisztítása javasolt.



Szolgálati járda

A szolgálati járda megfelelő állapotú, biztonságos közlekedésre alkalmas, azonban az épület adottságait figyelembe véve gyalogos közlekedés nem történik rajta. A további károk és az épület vizesedésének elkerülése érdekében a növényzet karbantartása, valamint az esteleges hézagok javítása indokolt.



Főbejárat lépcső

A főbejáráthoz vezető beton burkolat épp, a lépcső felújítása ismeretlen időpontban megtörtént, állapota megfelelő közlekedésre alkalmas.



Bejárati ajtó

A belső, lépcsőházba vezető ajtó cseréje 2019-ben megtörtént, állapota megfelelő, hőszigetelő képessége kifogástalan.





Kaputelefon rendszer

A kapu telefon Fermax típusú, karbantartása rendszeresen megtörténik, állapota megfelelő.



Postaládák

A postaládák a lépcsőházban a földszinten találhatóak, cseréjük az elmúlt években nem történt meg, állapotuk megfelelő, biztonságosnak mondható.



Belső nyílászárók, sorolt szerkezetek

A lépcsőházi sorolt szerkezetek cseréje 2022-ben megtörtént. Állapotuk megfelelő, azonban néhány helyen befolyhat az esővíztömítésük, karbantartásuk javasolt.





Közös tárolók, kukatárolók


A lépcsőházban külön kukatároló helyiség nem került kialakításra, a szelektív edények a földszinti kijárat folyosói részén kerültek elhelyezésre, a kommunális hulladék tárolására a Futórózsa utcában elhelyezett külön „kukatárolók” épültek, melyekből az FKF Zrt. közvetlenül végzi a szállítást. Állapotuk a koruknak megfelelő, funkciójuk ellátására alkalmasak.

Lépcsőházi burkolatok, korlát

A lépcsőházban lévő burkolatok folytonosak. Az aljzat PVC lemezből került kialakításra. A korlátok állapota és rögzítése biztonságosnak mondható.






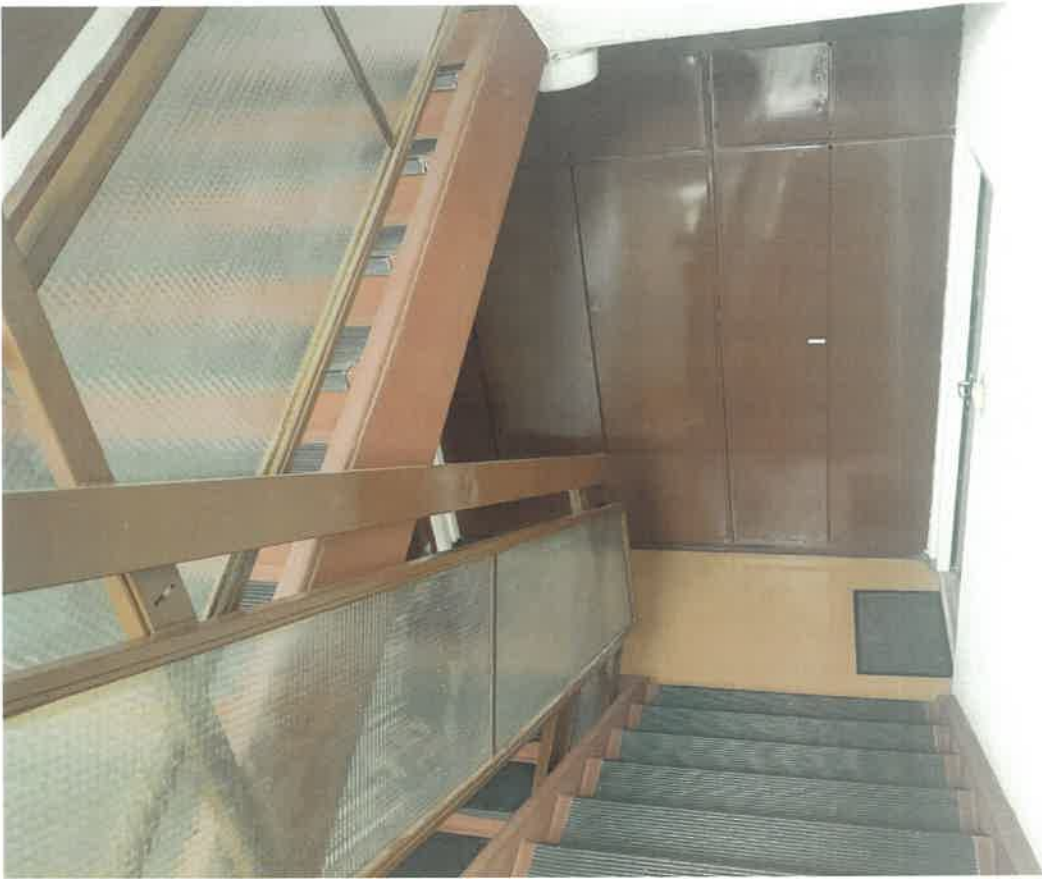

Lépcsőházi falak állapota

A lépcsőházban a falburkolatok festése már időszerű, a természetes elhasználódás, és a költözések miatt a falfelület helyenként foltos.

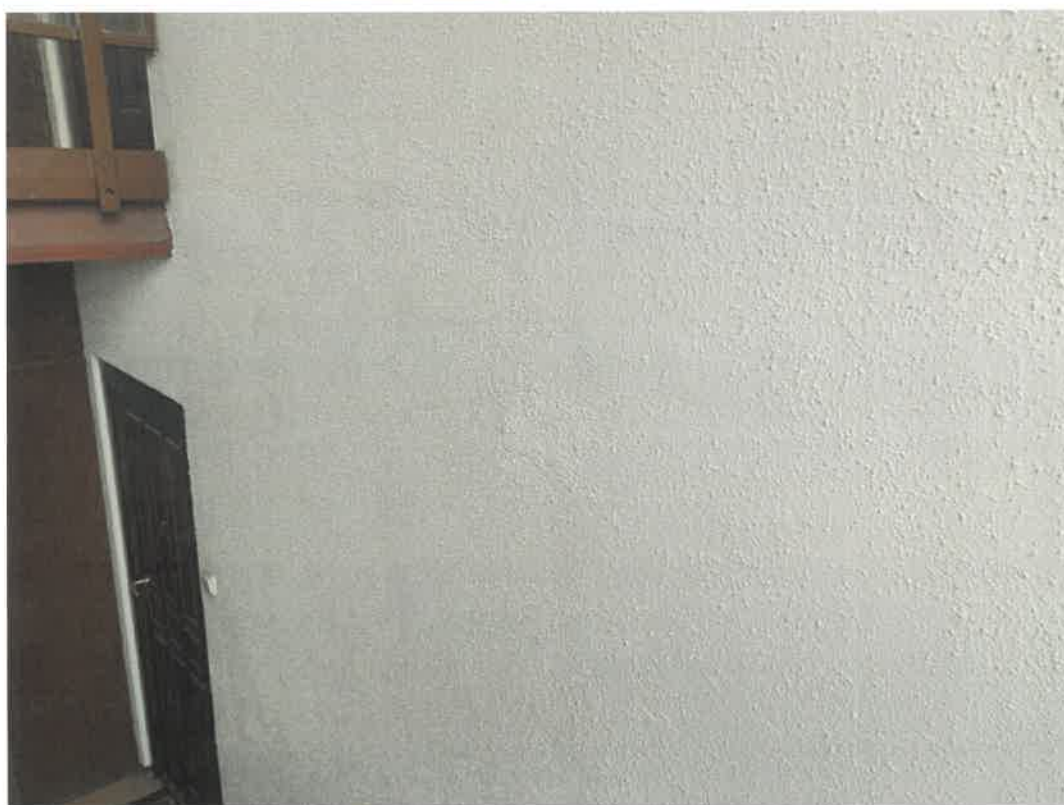

Áramellátás

Az épület áramellátását, a földszinten ELMŰ által elhelyezett kapcsolószekrény biztosítja, a lakások elektromos ellátását a szinten elhelyezett, önálló villanyóra biztosítja. Az épület villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatai által megállapított hiányosságokat a felmérés nem tartalmazza.

Gépészeti rendszerek

Az épületben lévő lakásokban központi fűtés került kialakításra, az ehhez szükséges energiát, valamint a melegvíz szolgáltatást, a tetőn elhelyezett, központi gázüzemű készülékek biztosítják. A gáz csatlakozó vezeték tömörre tétele 2013.-ban megtörtént. A lakásokban csak a tűzhelyek ellátásához szükséges gázellátás biztosított. A szennyvíz elvezető rendszer, a belső csapadékvíz elvezetés, valamint a víz-nyomóvezeték teljes felújítása időszerű, egyidős az épülettel. Ezek felújítása, cseréje csak a meghibásodások alkalmával részlegesen történt meg.

Kamerarendszer, kábeltévé, belső elektromos szerelvények

Az épületben kamerarendszer kiépítésre nem került sor. A kábeltévé szolgáltatást a HWR biztosítja. A felmérés időpontjában „logó”, hibásan működő elektromos szerelvény, kapcsoló konnektor nem volt. A belső világítás rendeltetésének megfelelően működött.

Garázs

Az épületben garázs nem került kialakításra, parkolás az ingatlan előtti közterületi parkolóban, a Futórózsza utcában lehetséges.

Pince

Az épületben tároló pincék létesítésére került sor, a kialakított helyiségekben a közmű vezetékek hozzáférhetősége, és a lakástulajdonosok magántulajdonainak tárolása van biztosítva.

Az összes felmérésben szereplő megállapítás szemrevételezéssel történt, és csak a nyitva lévő, megközelíthető, illetve a felméréshez rendelkezésre bocsátott közös területekre vonatkozó megállapításokat tartalmazza.

9. számú melléklet

Épület címe: Bp. XVI. Tufánvölgy u. 122 Állagfelmérés

Hiba elhelyezkedése égtáj szer.	Kivétel	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	Megjegyzés
Külső vakolat	Attika fm,m2	kőpor/ter. hőszig. ☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	
	Oldalfal fm,m2	kőpor/ter. hőszig. ☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	
	Lábazat fm,m2	vakolt fröcskölt ☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	
Szolgálati járd	Beton / Aszfalt fm,m2	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	
Tető	Felület fm,m2	bitumenes palaszór. ☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	
	Attika fm,m2	lemez bitumenes ☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	
	Pala fm,m2	színes matt ☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	
	Cserép fm,m2	beton egyéb ☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	
	Zsindely fm,m2	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	☒ M K F	
Főbejárat	Lépcső	☒ M K F		Tető tartozékai ☒ M K F		
	Ajtó	☒ M K F		Tető kibúvó ☒ M K F		
	Előtető	☒ M K F		Tető felépítmény	☒ M K F	
Hátsó bejárat	Lépcső	☒ M K F		Kazánház szerk.	☒ M K F	
	Ajtó	☒ M K F		Szellőző felépítm.	☒ M K F	
	Előtető	☒ M K F		db.		
Oldal bejárat	Lépcső	☒ M K F		Kémény lábazat	☒ M K F	
	Ajtó	☒ M K F		db.		
	Előtető	☒ M K F		Kémény old.felület	☒ M K F	
Kuka tároló	Ajtó	☒ M K F		db.		
	Csempe m2	☒ M K F		Kémény fedőlap	☒ M K F	
	Festés m2	☒ M K F		db.		
				Villámhárító	☒ M K F	
				Antenna	Épület	Magán
Közös tárolók		Üveg felületek				
Közös tárolók fsz.	Nagy	☒ M K F		Lépcsőházi ablakok	☒ M K F	
	Kicsi	☒ M K F		db.		
Pincei tárolók	Jobb old.	☒ M K F		Kopolt felület	☒ M K F	
	Bal old.	☒ M K F		db.		
	Középső	☒ M K F		Kuka tároló ablak	☒ M K F	
Tároló ablak, ablak keret	☒ M K F			db.		
Lépcsőház ablak fém szerk.	☒ M K F			Közös tároló ablak	☒ M K F	
Lépcsőház belső részei		Közös tár.kop.				
Csempe m2	☒ M K F	Lh.világ. ☒ M K F		db.		
Festés m2	☒ M K F	Külső vil. ☒ M K F		Pince ablak/szellőző	☒ M K F	
				db.		
Korlát fm	☒ M K F	Lámpa db ☒ M K F		Kaputelefon kp.ber.	☒ M K F	
Repedés fm	☒ M K F	Vakolat ☒ M K F		Postaiáda	☒ M K F	
				Főelosztó berend.	☒ M K F	
Garázs ajtó, kijáró		☒ M K F		Gázvezeték	☒ M K F	
Zápomyelő	☒ M K F			Víznyomó vezeték	☒ M K F	
Környezet	☒ M K F			Szennyvíz vezeték	☒ M K F	

Betűk jelentése: ☒ M = Megfelelő, K = Karbantartás, F = Felújítás

Dátum: 2024.03.07.

A felmérést készítették